



Außenseite



Innenseite (nur bei beidseitigem Druck notwendig)

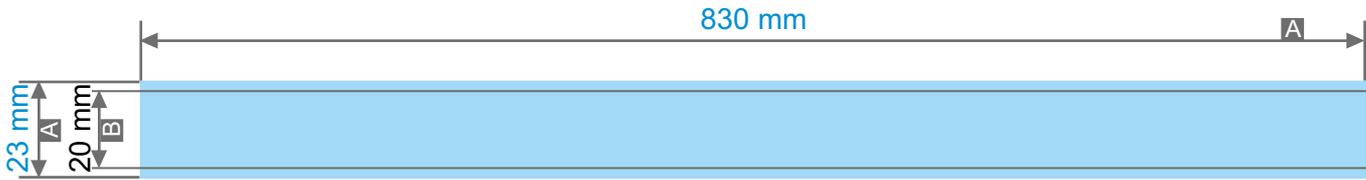


Außenseite Steckschnalle

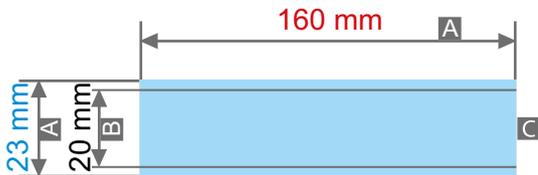


Innenseite Steckschnalle (nur bei beidseitigem Druck notwendig)



Gestaltungsbeispiel 1



Gestaltungsbeispiel 2



- die Auflösung muss mindestens 356 dpi sein
- Schriftgröße mit mindestens 14 pt anlegen
- Mindestschrifthöhe 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- positive Linien mit mindestens 2,5 Punkt (1,0 mm) anlegen
- negative Linien mit mindestens 3,0 Punkt (1,2 mm) anlegen
- Schriften müssen in Pfade oder als Kurven konvertiert sein
- bevorzugt serifenlose Schriften verwenden (z. B. Arial)
- grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken erstellen

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
1,5 mm

Sicherheitsabstand (y)
3,5 mm


A = Datenformat
B = Produktgröße
C = Band für Steckschnalle


! Für die Gestaltung wird dringend empfohlen die Formatvorlage herunterzuladen!


Zwischen Außen- und Innenseite kann es produktionstechnisch zu einem Versatz von 1 cm kommen.


■ Optimaler Sichtbereich
(16 mm)

■ Bedingt sichtbarer Bereich
Hier nur Hintergrund anlegen!







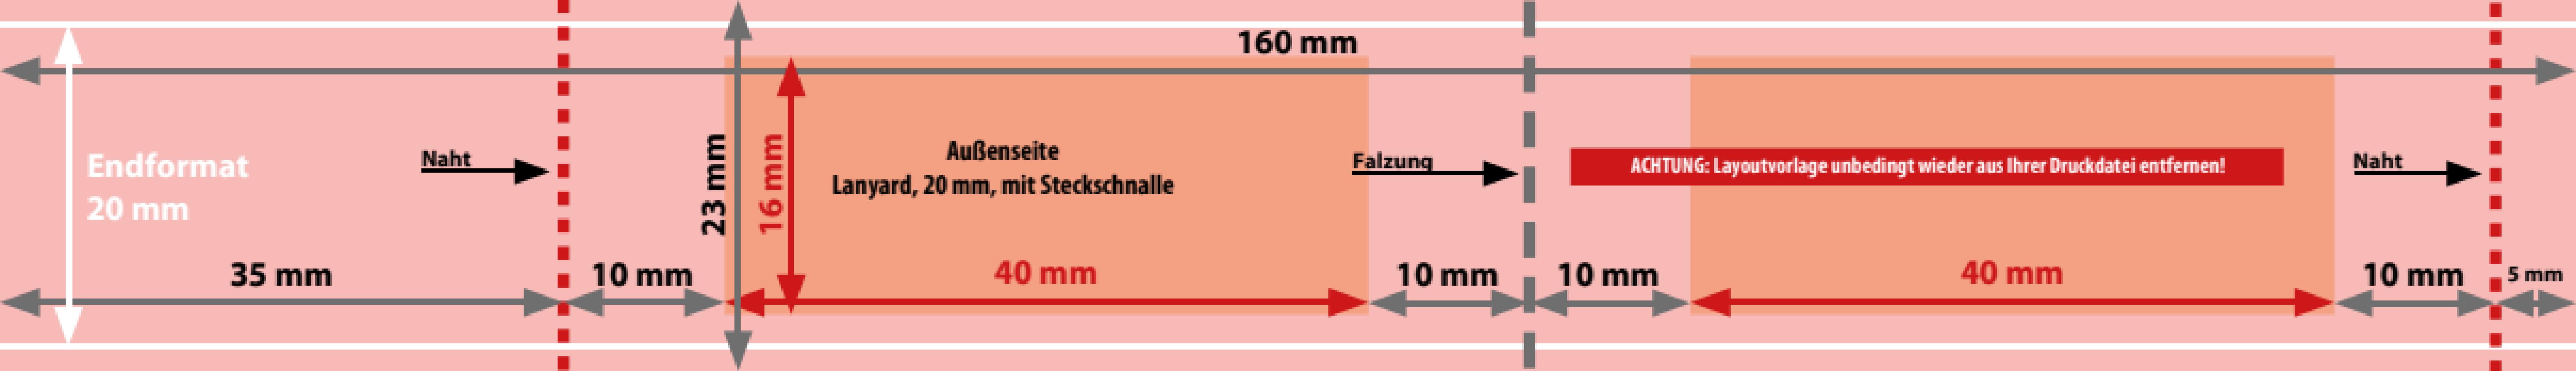



160 mm

**Innenseite (nur bei beidseitigem Druck notwendig)
Lanyard, 20 mm, mit Steckschnalle**

ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!