Allgemeiner Hinweis zu Layout Programmen
Sie benötigen ein Layout Programm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben** gemäß Ihrer Bestellung.

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
  PANTONE 286 C
  PANTONE Yellow C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.

- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE Black C.

Mützen aus Fleece
Druckbereich 110 mm x 30 mm

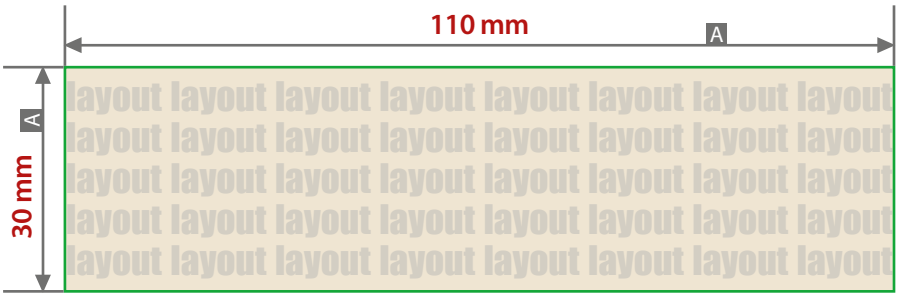

Motivbereich auf Produkt.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Maximale Motivgröße (Datenformat)
B = Motivbereich auf Produkt

Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- maximal 1 Farbe möglich (Pantone C + WHITE)
- WHITE zählt als Farbe
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestschrifthöhe 0,8 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,283 pt
- Mindestlinienstärke negativ 0,34 pt
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen

Verwendung der Farbe „Weiß" (WHITE)

Weiße Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.
Das Farbfeld muss WHITE benannt werden.
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.